MT-F7X10ML-P製品仕様

項目	製品型番	MT-F7X10ML-P
	口金	GX10ｑ
	従来型	FML13W型
	全光束	600lm
	LED発光効率	約86lm/w
	入力電圧	100-240V
	周波数	50/60Hz
	消費電力	7W
	電源タイプ	内蔵
	色温度	2700～6500K
	環境温度	.-20～+50℃
	平均演色評価数	80（Ra）
	カバー材料	アルミ+PC
	照射角度	210°
	設計寿命	40,000時間
	力率	0.98
	長さ	120mm
	保証	2年

FML型蛍光灯		代替LED
13W	取替え可能	7W
18W		9W
27W		13W
36W		15W

サイズ

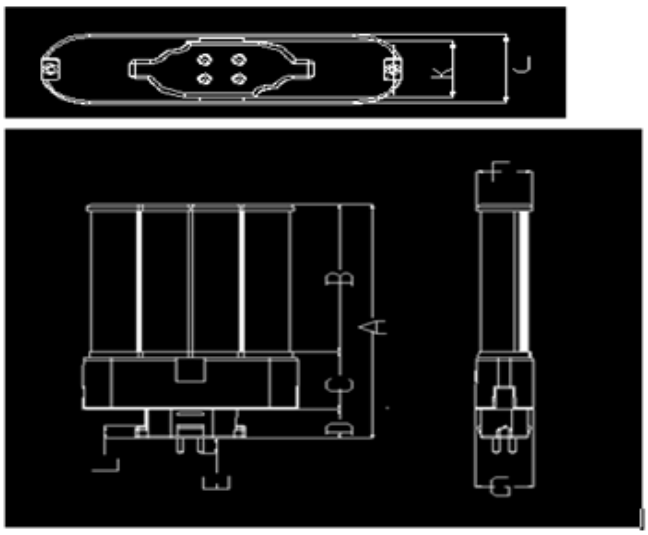

Power	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	L(mm)
7W	120	73	31	16	7	17	23	0.7
9W	125	80	31	16	7	17	23	0.7
13W	150	103	31	16	7	17	23	0.7
15W	245	198	31	16	7	17	23	0.7
18W/20W	245	198	31	16	7	17	23	0.7